



**BLANCLINE**

## GAMA DE PRODUCTOS BLANCLINE 2023

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio FR

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio Premium

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio Classical

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio de multi-color

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio Splash

Blancline Panel de Composite  
de Aluminio Interior

Blancline Panel de Chapa de  
Aluminio Fachada

Blancline Panel de Nido  
de Abeja de Aluminio

Blancline Panel de  
aluminio ondulado

# Blanline Panel de Composite de Aluminio FR



Blanline Panel de Composite de Aluminio FR es un tipo de panel composite de Aluminio rígido de 4 mm de espesor con clasificación al fuego nivel A2 o B específicamente para proyectos de construcción y fachadas. La superficie siempre tiene un acabado PVDF o FEVE, con lo cual podría soportar condiciones climáticas adversas.

El producto tiene alta rigidez y planidad, es apto para diversas mecanizaciones como ranurado, doblado, corte, fresado y otros más para aplicar en fachadas de los edificios.

## Característica de producto :

Resistente al fuego

Alta rigidez y planidad

Recubrimiento de PVDF duradero

Control de calidad estricto

Varios colores y acabados para elegir

Servicio personalizado en colores y medidas

Servicio de mercainizaciones tales como : Corte, Ranurado, Perforado, ect

Reporte de prueba: EN13501, NFPA

## Aplicación del producto

- Fachadas del edificio
- Señalización arquitectónica
- Decoración Interior

## Ficha técnica

Clasificación al Fuego FR	Nivel B	Nivel A2
ESPESOR PANEL	4MM	4MM
ESPESOR ALUMINIO	0.5MM	0.5MM
PESO ( KG/m <sup>2</sup> )	7.2	8.1
Absorción de Sonido	0.05	0.05
Atenuación de Sonido	26	26
Resistencia termica m <sup>2</sup> k/W	0.0103	0.0102
Material del núcleo	> 75% Mg(OH) <sub>2</sub>	Conforme a EN13501-1
Norma de fuego	EN13501-1	EN13501-1
Resistencia a la tracción del aluminio	140-190 MPa	140-190Mpa

## Embalaje

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente, mientras cumplir con el requisito del embalaje de nuestros clientes.


## Medidas disponibles

Acabado	Nivel FR	2440*1220	3050*1500	4050*1500	3050*2000	3050*2020
PVDF	B	✓	✓	✓	✓	✓
PVDF	A2	✓	✓	✓	×	×

## Color Metálico



8700 cobre metalizado



8711 Champán metalizado



8714 Verde mar metalizado



8762 plata cepillada



8781 Zinc gris claro



corten II 8771

## Color Sólido



8719 AMARILLO




8727 AZUL



8728 ROJO



8730 NEGRO




ESPEJO DERADO



RAL7012



ESPEJO PLATEADO 8763



8731 Plata brillante metalizada

## Reciclaje de productos

El aluminio utilizado para la producción del Panel composite de aluminio FR de Blanline se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

# Blancline Panel de Composite de Aluminio Premium



Blancline ACM PREMIUM es un tipo de panel de composite de aluminio de alta calidad con un espesor de 3 mm o 4 mm. La superficie de aluminio tiene un grosor superior a 0,30 mm. Gracias al acabado de pintura PVDF o FEVE de alta durabilidad, el producto es apto para diferentes mecanizaciones, y se aplica ampliamente en la señalización arquitectónica, la fabricación de carrocerías de vehículos y la carcasa de máquinas.

## Característica de producto :

- Alta rigidez y planidad
- Alta resistencia a la intemperie
- Garantía más de 10 años en exterior
- Color de alto brillo disponible
- Adecuado para plegar, doblar, grabar y otras mecanizaciones

## Aplicación del producto

- Señalización arquitectónica
- Señalización de pilones
- Fabricación de carcasas de máquinas
- Cubrimiento de vehículos

## Ficha técnica

ESPESOR PANEL	3MM	4MM
ESPESOR ALUMINIO	0.30MM	0.30MM
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	4.39	5.54
Absorción de Sonido	0.05	0.05
Atenuación de Sonido	24	24
Valor R del rendimiento térmico	0.008	0.008
Material del núcleo	LDPE	LDPE
Norma de fuego	Nivel C (EN13501 -1)	Nivel C (EN13501 -1)
Resistencia a la tracción del aluminio	140-190MPa	140-190MPa



## Tolerancia Dimensional

Espesor Panel	3MM	4MM
Tolerancia Anchura (mm)	-0/+1.5	-0/+1.5
Tolerancia Longitud (mm)	0.0/+3.0	0.0/+3.0
Tolerancia Diagonal (mm)	≤3.0mm	≤3.0mm
Dilatación térmica	2,4mm/m a 100°C de diferencia	2,4mm/m a 100°C de diferencia
Capa de Aluminio	+/-0.02mm	+/-0.02mm



## Medidas disponibles


PINTURA	2440*1220	3050*1500	4050*1500	3050*2000	3050*2020
PVDF	✓	✓	✓	✓	✓
FEVE	✓	✓	✓	✓	✓



## Color Metálico



8700 cobre metalizado



8711 Champán metalizado



8714 Verde mar metalizado



8762 plata cepillada



8781 Zinc gris claro



corten II 8771

## Color Sólido



8719 AMARILLO



8727 AZUL



8728 ROJO



8730 NEGRO




ESPEJO DERADO



RAL7012



ESPEJO PLATEADO 8763



8731 Plata brillante metalizada

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente, mientras cumplir con el requisito del embalaje de nuestros clientes.

El panel BLANCLINE ACP PREMIUM cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el recubrimiento de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

### Reciclabilidad del producto

El aluminio utilizado para la producción del Panel composite de aluminio Premium de Blancline se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

# Blanline Panel de Composite de Aluminio Classical



BLANCLINE ACM CLASSICAL es un tipo de panel composite de 3 mm de espesor con acabado de poliéster revestido por una o dos caras. El producto tiene una amplia aplicación de impresión digital, impresión de látex, rotulación de tiendas, etc.

## Característica de producto:

- Buena planidad del panel
- Estricto control de calidad de la superficie
- Amplia opción de colores
- Combinación de colores especiales

## Aplicación del producto

- Impresión digital
- Impresión de látex
- Señalización
- Rotulación de tiendas
- Fabricación de vehículos

## Propiedad del panel

ESPESOR PANEL	3MM	3MM
ESPESOR ALUMINIO	0.21MM	0.25MM
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	4.11	4.24
Absorción de Sonido	0.05	0.05
Atenuación de Sonido	24	24
Dilatación térmica	0.008	0.008
Material del núcleo	LDPE	LDPE
Norma de fuego	Nivel C EN13501-1	Nivel C EN13501-1
Resistencia a la tracción del aluminio	140-190MPa	140-190MPa



## Tolerancia Dimensional

Espeor Panel	3mm	3mm
Tolerancia Anchura (mm)	-0/+1.5	-0/+1.5
Tolerancia Longitud (mm)	0.0/+3.0	0.0/+3.0
Tolerancia Diagonal (mm)	≤3.0mm	≤3.0mm
Expansión térmica	2,4mm/m de diferencia a 100 °C	2,4mm/m de diferencia a 100 °C
Capa de Aluminio	+/-0.02mm	+/-0.02mm

### Embalaje

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.

## Medidas disponibles

PINTURA	2440*1220	2550*1250	3050*1500	4050*1500	3050*2000	4050*2000
Espeor mm	2, 3, 4, 5, 6	2,3,4	2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6	3, 4	3, 4
poliéster	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## COLORES y ACABADOS



Blanco digital brillo



Blanco digital mate

El panel BLANCLINE ACP classical cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

### Reciclaje de productos

El aluminio utilizado para la producción del panel de composite de aluminio Classical de Blanline se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

# Blancline Panel de Composite de Aluminio de multi-color



BLANCLINE ACM MULTI-COLOR es un producto especial con dos, tres o más colores en la misma superficie. El producto está desarrollado especialmente para el proyecto de gasolineras como de Shell, TOTAL, etc.

## Característica de producto :

- doble o triple colores especiales
- buen efecto visual

## Aplicación del producto

- Fachada de gasolinera

## Propiedad del panel

ESPESOR PANEL	3MM
ESPESOR ALUMINIO	0.3MM
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	4.4
Absorción de Sonido	0.05
Atenuación de Sonido	24
Dilatación térmica	0.008
Material del núcleo	LDPE
Norma de fuego	Nivel C EN13501-1
Resistencia a la tracción del aluminio	39.5MPa

## Embalaje

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.

## Propiedad del recubrimiento

Tipo de Recubrimiento	FEVE
Espesor del recubrimiento ( micras)	18-20
Dureza en lápiz	2H
Rigidez del recubrimiento	2T
Resistencia a la temperatura	- 50°C-- 80 °C
Resistencia al impacto (kg/cm <sup>2</sup> )	30kg/cm <sup>2</sup> . sin grietas
Resistencia al agua hirviendo	Hirviendo en agua durante 2H sin cambio
Resistencia al ácido	Sumergir en HCL 5% durante 24H sin cambio
Resistencia al álcali	Sumergir en Na(OH)2 5% durante 24h sin cambio
Resistencia al aceite	Sumergir en aceite durante 24H sin cambio
Resistencia a los disolventes	Limpiar 200 veces con MEK sin cambio
Fuerza de pelado	5.5N/mm
Garantía	7 -10 años

## Reciclaje de productos

El aluminio utilizado para la producción del Panel de Composite de Aluminio DUO de BLANCLINE se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

## Medidas disponibles

PINTURA	2440*1220	3050*1500	4050*1500	3050*2000	Medida personalizada
FEVE	✓	✓	✓	✓	✓

## COLORES y ACABADOS



El panel BLANCLINE ACP DUO cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

# Blancline Panel de Composite de Aluminio Splash



Los diseñadores de interiores siempre están a punto de utilizar materiales novedosos para presentar diferentes efectos visuales en sus obras. BLANCINE ACM Splash es un producto nuevo con colores bonitos y brillantes, superficie lisa y tamaño de gran formato, desarrollado especialmente para hacer realidad la idea de los diseñadores de interiores. Se puede instalar en el respaldo de la estufa de la cocina, así como también en la pared del baño.

## Característica de producto :

Alta resistencia al fuego

Peso extraligero

Superficie no tóxica y sin plomo.

A prueba de humedad y vapor

Fácil instalación y mantenimiento

## Responsabilidad Ambiental

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.


## Propiedad del panel

Clasificación al Fuego FR	Nivel B
ESPEJOR PANEL	4MM
PESO ( KG/m <sup>2</sup> )	7.2
Absorción de Sonido	0.05
Atenuación de Sonido	26
Resistencia termica m <sup>2</sup> k/W	0.0103

## Medidas disponibles

Acabado	Nivel FR	2440*1220	1800*1500	3100*1500	600*750	900*750
PVDF	B	✓	✓	✓	✓	✓


## COLORES Y ACABADOS



Mármol Negro



Plata Cepillada



Ceniza



Blanco Glaciar



Nube gris



Cielo nocturno



Ola de océano



pacífico



Estaño



Arenisca



Escarlata



Tormenta



Vapor



Mármol blanco

### Reciclabilidad del producto

El aluminio utilizado para la producción del Panel BLANCINE ACM Splash se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

# Blancline Panel de Composite de Aluminio Interior



A diferencia de una superficie tradicional pintada con textura de madera, el panel para pared interior con fibra de madera de BLANCLINE (BLANCLINE wood grain interior wall panel) lleva una película de grano de madera 3D en la superficie con textura y forma de madera auténtica. Y el sistema de instalación recientemente desarrollado hace que el producto sea una excelente opción para el revestimiento de paredes interiores.

## Característica de producto :

- Forma y textura de madera viva
- Buen resultado a prueba de humedad
- Alta resistencia al fuego
- Sistema de instalación propio

## Aplicación del producto

- atención médica
- hospital
- área de trabajo
- cadena comercial

## Propiedad del panel

ESPEJOR PANEL	4MM
Acabado	Película de grano de madera
Espesor del acabado (micras)	180
Material del núcleo	Núcleo ignífugo
Norma de fuego	Nivel B EN13501-1

## Medidas disponibles

1220\*2440mm medida estándar



Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.

El panel BLANCLINE ACP WOOD GRAIN cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

### Reciclabilidad del producto

El aluminio utilizado para la producción del panel de Composite de Aluminio Interior con fibra de madera de Blanline se puede reciclar al 100 % para reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

# Blancline Panel de Chapa de Aluminio Fachada



La chapa sólida de aluminio BLANCLINE es hecho con lámina sólida de aluminio no combustible, pintada con diferentes recubrimientos y colores para diversas aplicaciones, tales como: fachadas y falsos techos de edificios, también señalización arquitectónica.

## Característica de producto :

100 % incombustible según la norma EN13501-1 A1

Buena resistencia a la intemperie para la aplicación exterior.

Amplio color y acabado para la opción.

Mecanización Fácil tales como : doblar, cortar, curvar, soldar, perforar

Soporte técnico profesional y servicio de soluciones de proyectos.

## Aplicación del producto

- Fachadas del edificio
- Señalización arquitectónica

## Propiedad del panel

Clasificación al Fuego FR	NIVEL A1 EN13501-1
ESPESOR PANEL	3MM
ALEACIÓN DE ALUMINIO	3003/ 5052
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	8.16
Resistencia a la tracción del aluminio	155-160 MPa

## Tolerancia Dimensional

ESPESOR PANELmm)	+/-0.1
ANCHO (mm)	+/-2mm
LENGTH (mm)	+/-5mm
DILATACION TÉRMICA	≤4.0*10 <sup>-5</sup> /°C

## Propiedad del recubrimiento

Tipo de Recubrimiento	PVDF
Espesor del recubrimiento ( micras)	27+/-1
Dureza en lápiz	≥2H
Rigidez del recubrimiento	Sin grietas con flexión de 90 grados
Resistencia a la temperatura	- 50°C-- 80 °C
Resistencia al impacto (kg/cm <sup>2</sup> )	50kg/CM2. sin grietas
Resistencia al agua hirviendo	2H en agua hirviendo sin ningún cambio
Resistencia al ácido	Sumergir en HCL 5% durante 24H sin cambio
Resistencia al álcali	Sumergir en Na(OH)2 5% durante 24h sin cambio
Resistencia al aceite	Sumergir en aceite durante 24H sin cambio
Resistencia a los disolventes	Limpiar 200 veces con MEK sin cambio
Cleaning Resistance	≥10,000 veces sin cambio

## Medidas disponibles

Espesor	2mm	3mm	4mm
Disponible	√	√	√
Ancho máximo 1800MM / Largo máximo 6000MM			



## Color Metálico



8700 cobre metalizado



8711 Champán metalizado



8714 Verde mar metalizado



8762 plata cepillada



8781 Zinc gris claro



corten II 8771

## Color Sólido



8719 AMARILLO



8727 AZUL



8728 ROJO



8730 NEGRO



ESPEJO DERADO



RAL7012



ESPEJO PLATEADO 8763



8731 Plata brillante metalizada


### Responsabilidad Ambiental

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente y cumplir con la normativa de embalaje de nuestros clientes.

### Reciclabilidad del producto

La chapa sólida de aluminio BLANCLINE es 100% reciclable.

La chapa sólida de aluminio BLANCLINE cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

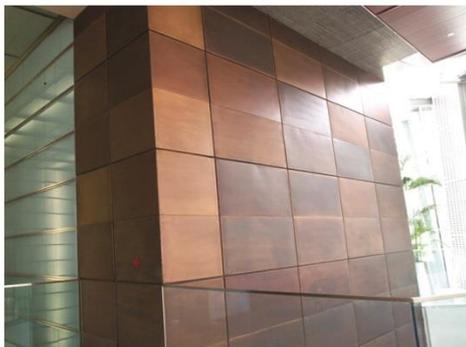

# Blancline Panel de aluminio ondulado



Blancline Panel sándwich de aluminio ondulado, también llamado Aluminum Lattice Panel, es un tipo de producto ideal para fachadas con una cubierta de aluminio laminado tanto superior como inferior y aluminio ondulado en el medio, se puede aplicar a todo tipo de construcciones, desde casas residenciales hasta proyectos de infraestructura gubernamental a gran escala. El panel sándwich de aluminio ondulado se puede instalar como panel de composite aluminio tradicionales.

## Característica de producto :

Panel sándwich de aluminio ondulado Blancline, también se conocen como panel de aluminio compuesto con núcleo de aluminio corrugado (ACCP), es un panel de nido de abeja mejorado en los costos, igual con una estructura más fuerte y una masa más liviana.

Está totalmente compuesto por materiales metálicos sin ingredientes plásticos, 100% ecológico y resistente al fuego.

Gracias a una lista de los componentes importantes, Panel sándwich de aluminio ondulado tiene un excelente comportamiento, lo cual hacen que este producto sea ideal para aplicaciones en edificios tipo A, B y C donde se requieren materiales no combustibles.

## Propiedad del panel

ESPEJOR PANEL	4MM
Espesor de la capa de Aluminio	0.7mm/0.5mm
Espesor del aluminio ondulado	perfil de 0.3
ALEACIÓN DE ALUMINIO	3003/ 5005
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	4.6

## Tolerancia Dimensional

ESPEJOR de la capa de Aluminio(mm)	+/-0.1
ANCHO (mm)	+/-2mm
LARGO (mm)	+/-5mm

## Propiedad del recubrimiento

Tipo de Recubrimiento	PVDF
Espesor del recubrimiento ( micras)	27+/-1
Propiedades de corte del núcleo MPa	tensión superficial 130.7 ASTM C393/393-11
Propiedades de tracción de la capa de aluminio MPa	Resistencia a la tracción 172.9 Alargamiento 8.4% ASTM E8/E8M15a
Resistencia a la tracción MPa	0.81 ASTM C297/C297M15
fuerza de pelado superficial mm N/mm <sup>2</sup>	270 ASTM D1781-98
Resistencia termica m <sup>2</sup> k/W'	0.005 ASTM C318-10
Resistencia Acústica dB	Rw( C,Ctr)=22(-1,-2) ISO 717-1

## Medidas disponibles


ANCHO	LARGO
1250MM	3200MM
	4000MM
1500MM	3200MM
	4000MM



## Color Metálico



8700 cobre metalizado



8711 Champán metalizado



8714 Verde mar metalizado



8762 plata cepillada



8781 Zinc gris claro



corten II 8771

## Color Sólido



8719 AMARILLO



8727 AZUL



8728 ROJO



8730 NEGRO




ESPEJO DERADO



RAL7012



ESPEJO PLATEADO 8763



8731 Plata brillante metalizada



# Blancline Panel de Nido de Abeja de Aluminio



El panel de nido de abeja de aluminio BLANCLINE es un panel ligero y robusto formado por dos láminas de aleación de aluminio enfrentadas y un núcleo de panel formado por láminas de aluminio, una verdadera inspiración del nido de abeja hexagonal natural. Es más ligero que otros materiales debido a su estructura única de forma panel. También se mejora la rigidez y la estabilidad del cuerpo. El producto se puede aplicar ampliamente en fachadas de edificios, techos interiores, tabiques interiores y en la fabricación de vehículos.

## Característica de producto :

- Peso ligero y alta resistencia.
- Buena resistencia al impacto y al viento.
- Nivel A2 ignífugo EN13501
- Planitud perfecta del panel
- Aislamiento térmico y acústico

## Reciclaje de productos

El panel de Nido de Abeja de aluminio BLANCLINE es 100% reciclable.

## Propiedad del panel

ESPESOR PANEL	12MM
Espesor de la capa de Aluminio	0.7mm/1.0mm
Espesor de la lámina interior de aluminio	0.076mm
ALEACIÓN DE ALUMINIO	3003/ 5005
PESO( KG/m <sup>2</sup> )	5.5
Dilatación térmica Lineal	2.4mm/m@ 100°C

## Embalaje

Hacemos todo lo posible para reducir al mínimo el uso de material plástico en el embalaje del producto para la protección del medio ambiente, mientras cumplir con el requisito del embalaje de nuestros clientes.

## Tolerancia Dimensional

ESPESOR de la capa de Aluminio(mm)	+/-0.1
ANCHO (mm)	+/-2mm
LARGO (mm)	+/-5mm

## Medidas disponibles

Espesor de la capa (mm)	Espesor del Panel (mm)	Ancho del panel (mm)	Largo del panel (mm)
0.5 0.7 1.0	10 12 15 20 25	máximo 1500	máximo 6000

## Color Metálico



8700 cobre metalizado



8711 Champán metalizado



8714 Verde mar metalizado



8762 plata cepillada



8781 Zinc gris claro



corten II 8771

## Color Sólido



8719 AMARILLO



8727 AZUL



8728 ROJO



8730 NEGRO




ESPEJO DERADO



RAL7012



ESPEJO PLATEADO 8763



8731 Plata brillante metalizada

El panel de nido de abeja de aluminio BLANCLINE cumple con el ESTÁNDAR REACH Y ROHS, y el acabado de la superficie no contiene plomo, cadmio, cromo ni mercurio.

# Blanline Productos Servicio de Fabricación


## Soluciones para fachadas

Aparte de la producción y el suministro de productos de primera calidad, tales como : paneles de composite de aluminio, chapa sólida de aluminio, también ofrecemos servicios técnicos y diferentes mecanizaciones a nuestros clientes.

El proyecto del Hospital Nou Saint Joan de Reus en España se demuestra bien cómo hacemos realidad el diseño conceptual de un proyecto de fachadas. Esa Obra se ubica en Rues, España .

La empresa constructora requiere que nuestra empresa suministre no sólo el producto, osea el panel composite de aluminio Blancine FR, sino también les ayude a mecanizar los paneles para la entrega directo en la obra con el motivo de reducir tanto el costo como el plazo de entrega.

364 片.绿色  
型号 FT/ES

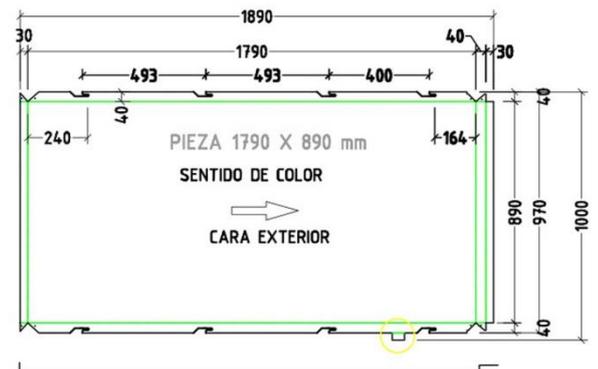

## El servicio que brindamos para este sólido proyecto

Panel composite de aluminio FR Blanline de primera calidad.

Espesor 4 mm/0,5 mm de medidas diferentes.

Revisión de la medida de cada panel para adaptar el sistema de instalación.

Revisión del plano de producción.

Mecanizaciones de todo tipo como: Cortes, Perforados y fresados según el plano.

Estricta precisión de mecanización y control de calidad.

Identificaciones hasta cada panel para una instalación más sencilla en la obra.


Propuesta de embalaje personalizado.



## Solución para señalización

El proyecto de señalización siempre surge necesidades del cliente de hacer mecanizaciones específicas a los paneles. Estamos dispuestos en no solo ofrecer productos de láminas de aluminio de primer calidad para señalización arquitectónica, sino también ofrecemos servicio integral de mecanizaciones más completos de One-Stop a nuestro cliente para ahorrar el tiempo y el costo de ellos.

Hyundai Automobile Show Room es un proyecto global con una exigencia muy alta tanto en la calidad como en los detalles del panel. Nuestro cliente no solo necesita la chapa sólida de aluminio y sino también requiere un servicio específico de procesamiento de productos.

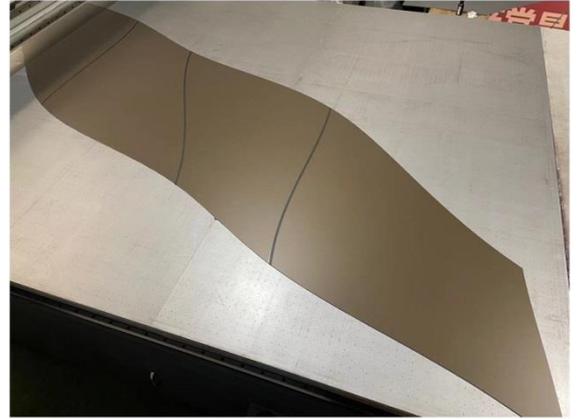

## El servicio que brindamos para llevar a cabo este proyecto es una obra muy exigente

lámina de aluminio sólido de alta calidad.

Corte y perforación con CNC de alta precisión.


Realización de líneas UV según el plano.

Control de calidad estricto en cada panel individual.

Volver a poner cubrimiento en cada panel antes del embalaje.



## Contacto

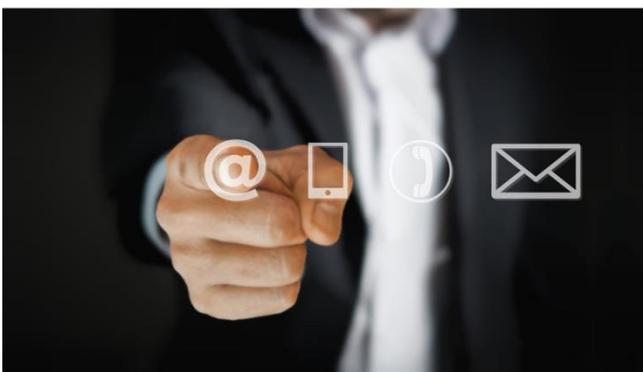

Jiangyin Riverbank Decoration Materials Co.,Ltd

 Huan Nan Road No.326 Hua Shi Town, Jiangyin City China

 +86 510 6816 0161

 [www.blancline.com](http://www.blancline.com)

 [sales@blancline.com](mailto:sales@blancline.com)